

SC 9084, 9108


Max speed 2200 RPM 2300 RPM

GB

Sunfab Compact Line is a series of piston pumps with fixed displacement. **SC 9084 and 9108 are developed to meet the demands for high speed level.**

SC 9084 and 9108 are available in DIN standard and may be mounted either direct or with a drive shaft. If necessary they can also be augmented with a by-pass valve. **SC 9084 and 9108 can be supplied in either left (L) or right (R) versions.**

Sunfab Compact Line has the following advantages: Low noise level, smooth running and long bearing life. Fitting O-rings on all sealing surfaces, including those of the power take-off has eliminated oil leakage.

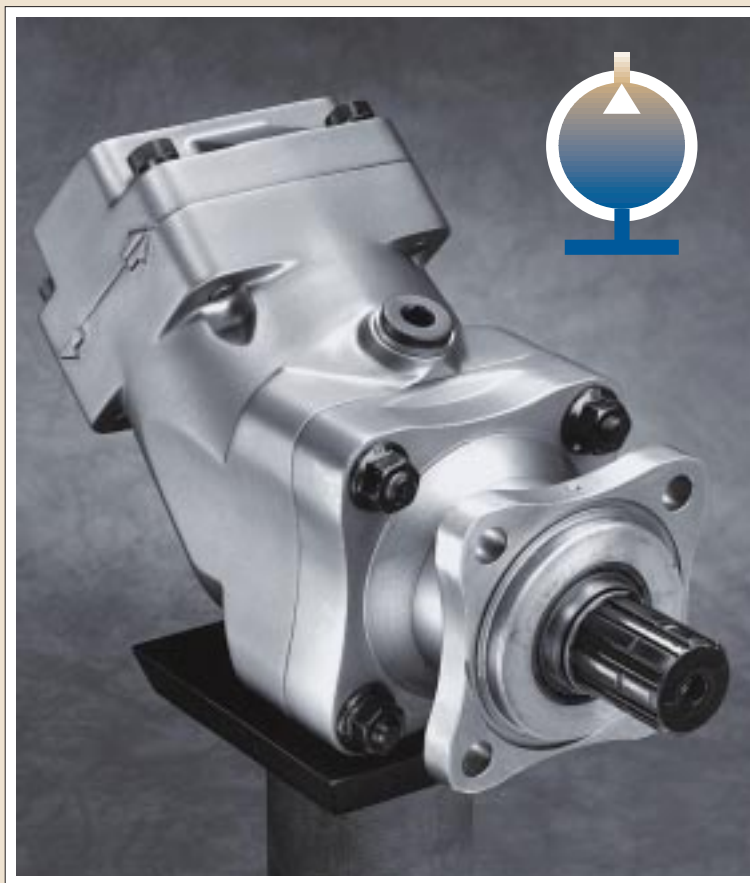

DE

Sunfab Compact Line ist eine Kolbenpumpen-Baureihe mit fester Verdrängung. **Die SC 9084 und 9108 sind entwickelt um die forderungen um hoher drehzahl zu ausfüllen.**

SC 9084 und 9108 sind in DIN Ausführung lieferbar. Der Einbau geschieht entweder unmittelbar oder über Zwischenwelle. Falls erforderlich, lässt sich die Pumpe mit einem Umlaufventil ergänzen. **SC 9084 und SC 9108 sind links- (L) oder rechtsdrehend (R) lieferbar.**

Sunfab Compact Line hat die folgenden Vorteile: Niedriger Geräuschpegel, schwingungsarmer Lauf und hohe Lagerlebensdauer. O-Ringe an allen Dichtungsflächen, auch am Nebenantrieb, verhindern Ölaustritt.


SE

Sunfab Compact Line är en serie kolvumpar med fasta deplacement för krävande hydraulikbehov. **SC 9084 och 9108 är framtagna för att möta kraven på högre varvtal.**

SC 9084 och 9108 finns i DIN standard och kan monteras antingen direkt eller med mellanaxel. Vid behov kan de kompletteras med en by-passventil. **SC 9084 och SC 9108 levereras i antingen vänster (L) eller höger (R) utförande.**

Sunfab Compact Line har följande fördelar: låg ljudnivå, jämn gång, lång livslängd. Med O-ringar vid samtliga tätningsytor, även mot kraftuttag, elimineras oljeläckage.

Type	Bauart	Typ	SC	9084	9108
Nominal oil flow: Nennförderstrom:					
Nominellt oljeflöde:			l/min		
at pump speed bei Pumpendrehzahl			500	41	54
vid pumpvarvtal RPM U/min varv/min			1000	84	108
			1500	125	162
Displacement			cm ³ /rev		
Verdrängung			cm ³ /U	84	108
Deplacement			cm ³ /varv		
Max pump speed: Zulässige Pumpendrehzahl:					
Max pumpvarvtal:			RPM		
continuous dauerbetrieb kontinuerligt			U/min	1700	1800
limited kurzzeitbetrieb kortvarigt			varv/min	2200	2300
Max working pressure					
Zulässiger betriebsdruck			MPa	40	40
Max arbetstryck					
Weight					
Gewicht			kg	19	19
Vikt					
Dimensions			mm		
Abmessungen			A	123	123
Dimensioner			B	147	146
			C	259	259
			D	126	126
			E	126	126
			F	116	115
			G	123	123
			H	64	64
				75	75
			ISO-G	P	1"
				1"	1"
Tare-weight torque			Nm	21	21
Eigenwichtsmoment			Eigenviktsmoment		

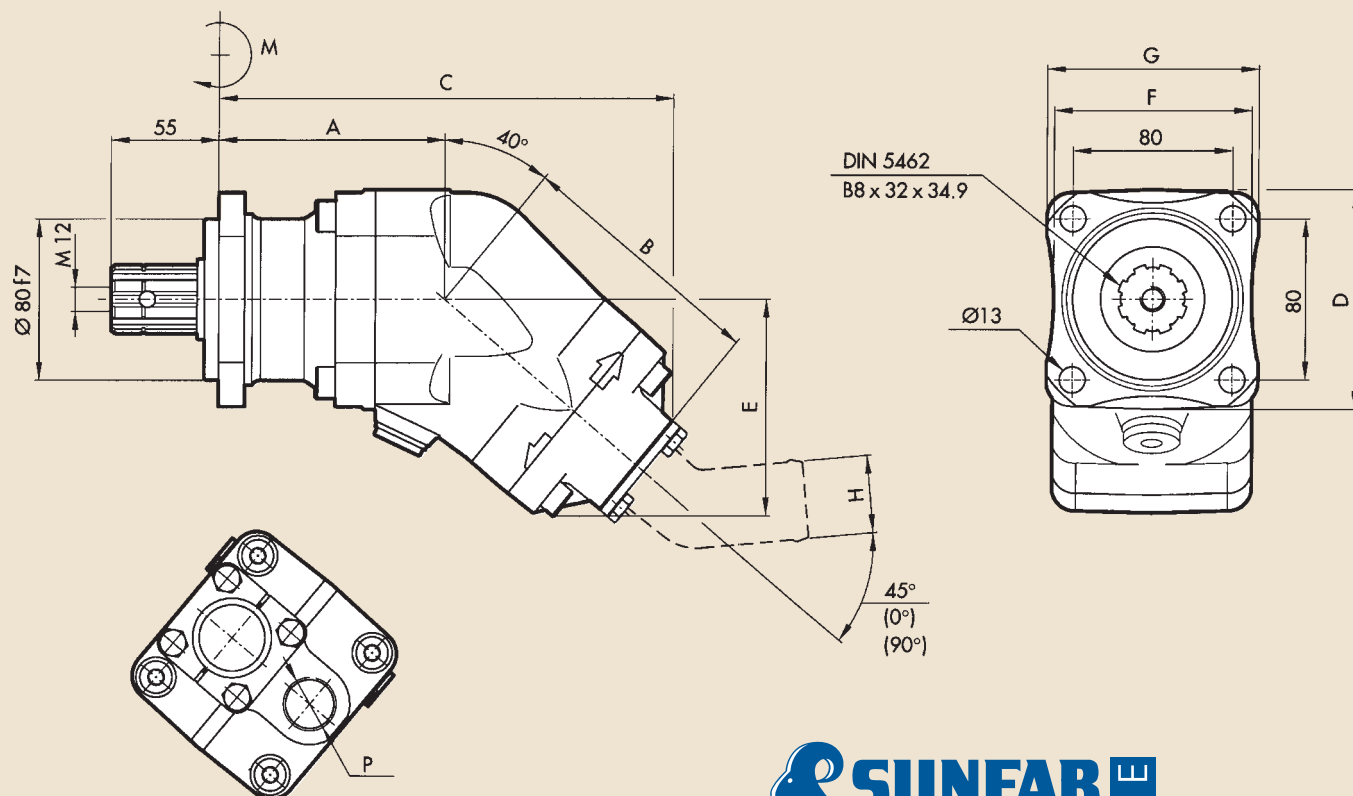

SUNFAB
COMPACT

SUNFAB HYDRAULICS AB

Box 1094, SE-824 12 HUDIKSVALL, SWEDEN

PHONE: +46 (0)650 367 00 FAX: +46 (0)650 367 27

sunfab@sunfab.se

www.sunfab.se